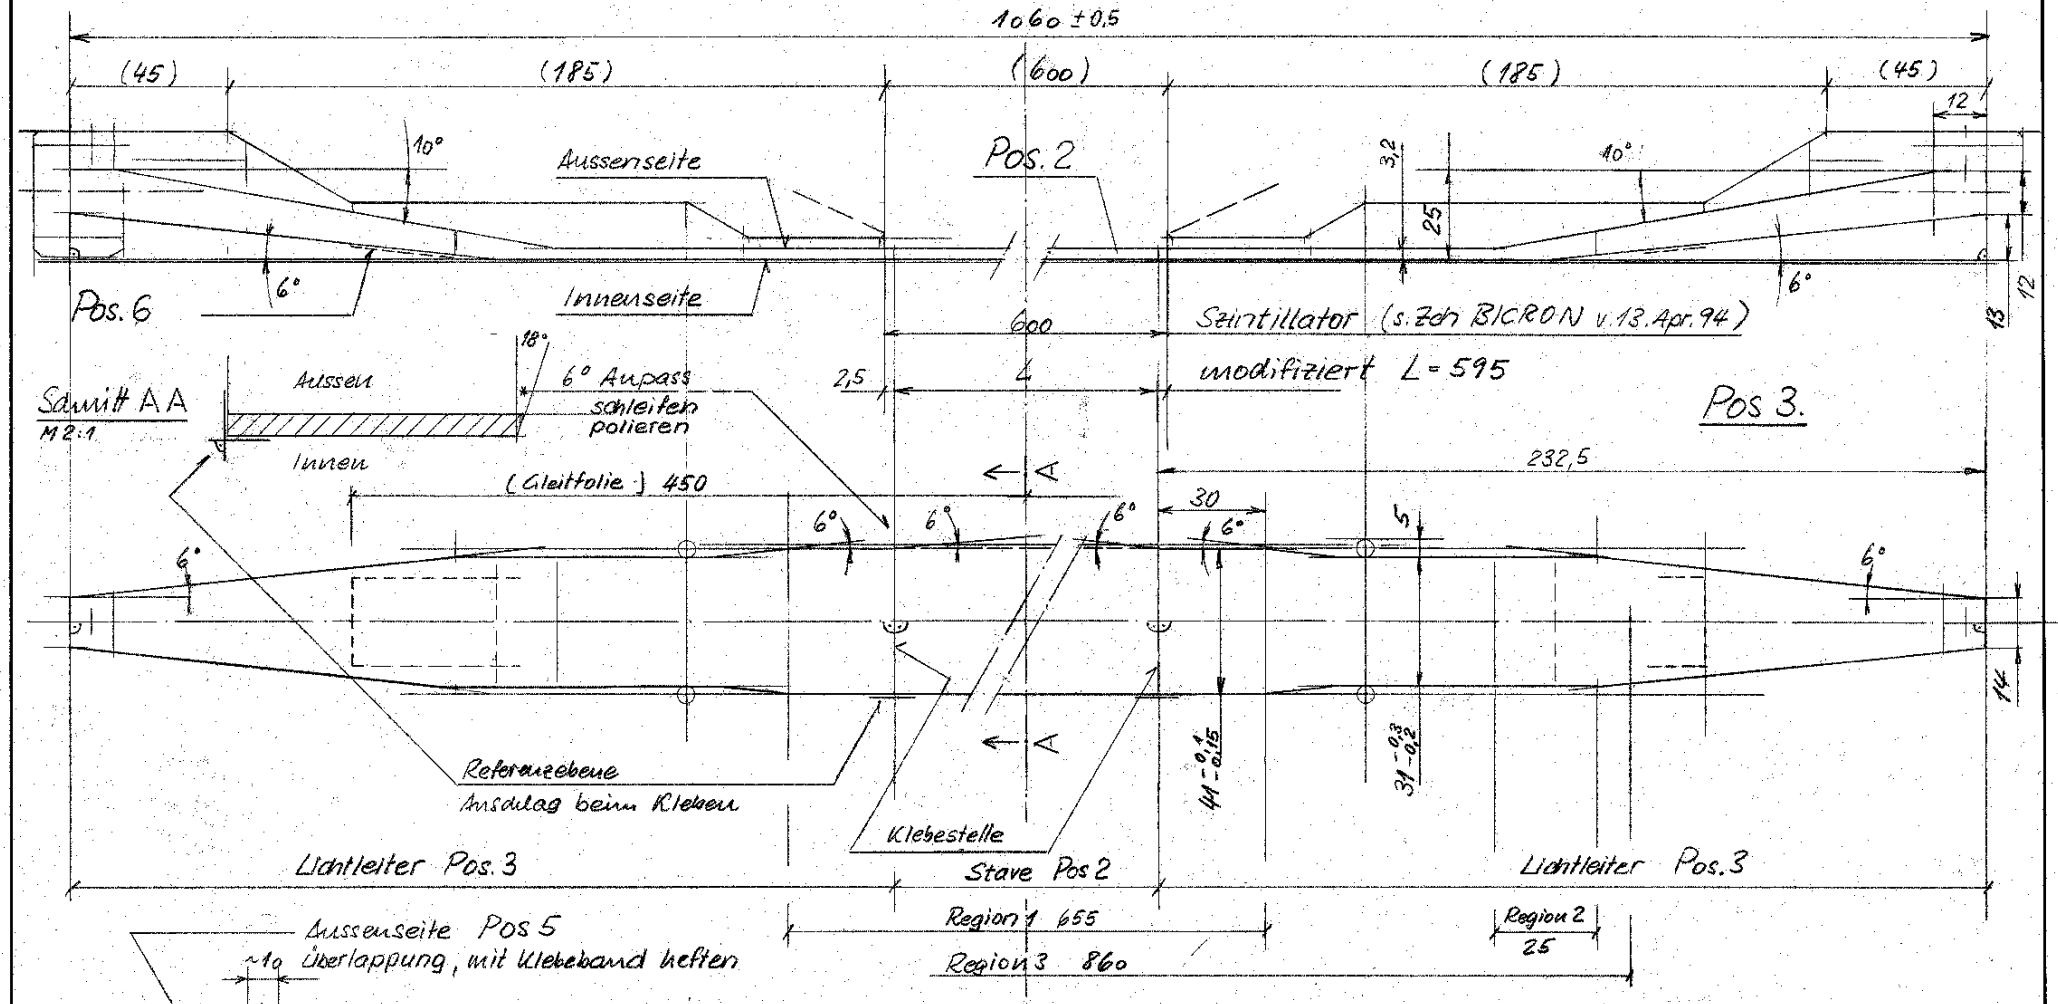

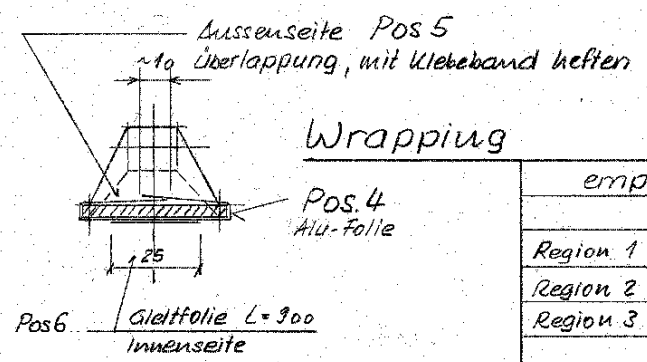

Ansicht wie Schnitt A-A

Wrapping

empfindliche Regionen		
	ort	
Region 1	Schmalseiten	Stossflächen
Region 2	Schmalseiten	Justagezungen
Region 3	Innenseite	CFK-Zylinder

Vorsicht
bei Handling und Transport

Pos.	Menge resp. Rubrik Nr.	Einheit	Sachnummer	Benennung / Merkmale	
6			n. Bedarf	Isolier/Gleitband	
5			n. Bedarf	Klebband	
4	1		n. Bedarf	Wrapping	Aluminium
3	2		PSI	Lichtleiter	Plexiglas
2	1		USA	Stave (modif.)	Szint.
1	I		USA	Auslese-Element geklebt, Kompl.	

Aend.		Aend.			
a		d		Gezeichnet	6.6.95
b		e		Geprueft	Obermeier
c		f			

Massst. 1:1

Anlage PI-BETA Detektor

Baugruppe Zentrum

Ersetzt durch
Ersatz fuer
Stueckl. Nr.
Zusammenst. Nr.

Blatt Nr.

PSI Paul Scherrer Institut

Auslese-Element

2-10008.24.083